



Shell Advance Fork 5W, 10W ja 15W

Erikoisöljyt teleskooppihaarukoihin ja iskunvaimentimiin

Shell Advance Fork 5W, 10W ja 15W ovat haarukka- ja vaimenninöljyjä moottoripyöriin, SAE-viskositeettiluokat 5W, 10W ja 15W.

Käyttö

- Moottoripyörien teleskooppihaarukat ja iskunvaimentimet.

Ominaisuudet

- Erinomaiset vaimennus- ja voiteluominaisuudet laajalla käyttölämpötila-alueella
- Sopii yhteen tiivistämateriaalien kanssa
- Pitkäikäinen
- Advance Fork -öljyjä voidaan sekoittaa keskenään

Käyttöturvallisuus

Ei erityistä vaaraa normaalikäyttöolosuhteissa. Vältä toistuvaa ihokosketusta. Käytettyä öljyä on käsiteltävä huolellisesti, käytä suojakäsineitä.

Suojele ympäristöä


Toimita jäteöljy asianmukaiseen keräilypisteeseen.

Tuotekoodit:

729151 Advance Fork 5W
729153 Advance Fork 10W
729154 Advance Fork 15W

Shell Advance Fork 5W, 10W ja 15W

Viskositeetti - lämpötila kuvaaja

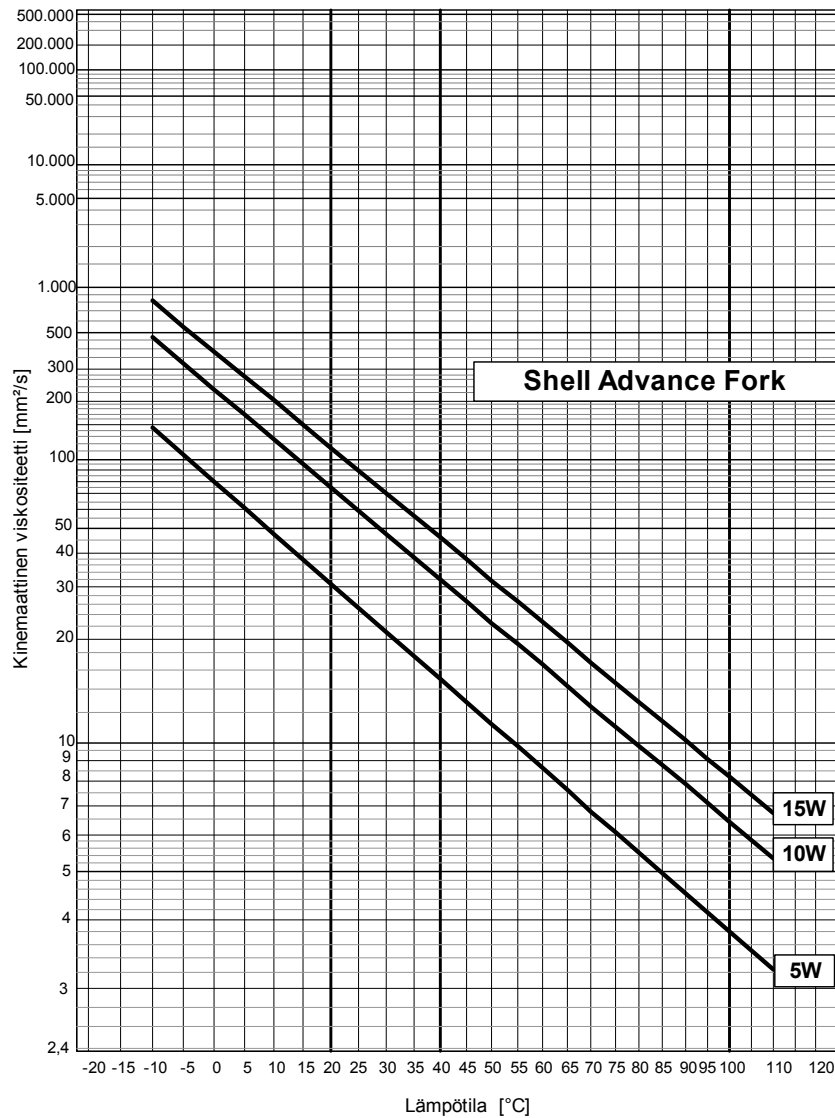

Tyypilliset analyysiarvot

	5W	10W	15W	menetelmä
Tiheys 15°C, kg/l	0,884	0,870	0,873	ASTM D 4052
Viskositeetti 40°C, mm ² /s	15	32	46	ASTM D 445
Viskositeetti 100°C, mm ² /s	3,8	6,4	8,2	ASTM D 445
Viskositeetti-indeksi	153	153	153	ISO 2909
Kaadettavuus, °C	-51	-42	-39	ISO 3016
Leimahduspiste, a.u., °C	145	195	200	ISO 2592



oy Shell ab:n ISO9001 ja ISO14001 -laatu/ympäristöjärjestelmät on sertifioinut LRQA Ltd.

27.5.2005